



www.dekkercameramasten.nl



HERVORRAGENDES
PREIS-/ LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS



EINFACH ZU HANDHABEN,
LEICHT SELBST ZU
INSTALLIEREN ODER NUTZEN SIE
UNSEREN MONTAGESERVICE



NACHHALTIGE ALTERNATIVE
ZU STAHLKAMERAMASTEN



LIEFERZEIT
STANDARDMASTEN
3-5 WERKTAGE



JEDE RAL-FARBE
MÖGLICH

Lieferung in ganz Europa



Kameramasten mit Kippanker	2,5 und 3 Meter Ø 70mm		· 2
Kameramasten mit Kippanker	3 · 3,5 · 4 und 4,5 Meter Ø 90mm		· 3
Kameramasten mit Kippanker Quadratisch	3 · 3,5 und 4 Meter 12x12cm		· 4
Kameramasten mit Kippanker Holzstruktur	3 · 3,5 und 4 Meter Ø 90mm		· 5
Kameramasten mit Kippanker zylindrisch abgesetzt mit Tür	4,5 · 5 · 5,5 und 6 Meter		· 6
Fester Kameramasten zylindrisch abgesetzt mit Tür	3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 Meter über dem Boden		· 7
Fester Kameramasten Quadratisch optional mit Tür	3 · 3,5 · 4 · 4,5 Meter über dem Boden		· 8
Kameramasten mit Wandhalterung	2 · 3 und 4 Meter Ø 90mm		· 9
Sprechsäulen	1,3 · 1,7 und 2,3 Meter		· 10
Mobiler Kameramasten			· 11
Kameramasten mit Containerklemme/ Lichtmasten/WLAN Masten/ Einzelteilen			· 12
Installationsservice			· 13
Unsere Projekte			· 14

Noch bequemer bestellen? Bestellen Sie über unsere Website!

Erstellen Sie ein Konto und senden Sie uns eine E-Mail, und wir wandeln Ihr Konto in ein Reseller-Konto um.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sie bestellen, wann und wo es Ihnen passt.
- ✓ Sie sehen sofort die korrekten gestaffelten Wiederverkaufspreise.
Auch praktisch für die Angebotserstellung: Die korrekten Einkaufspreise sind sofort verfügbar!
- ✓ Neutraler Versand an die Adresse Ihres Kunden? Kein Problem!
- ✓ Referenznummer für die Rechnung angeben? Kein Problem!
- ✓ Auf Rechnung bestellen? Kein Problem!
- ✓ Sie erhalten zusätzliche Informationen: Preislisten, technische Zeichnungen, Windlastberechnungen.
- ✓ Nutzen Sie unseren Montageservice!
(siehe auch Seite 13)



Beispielfoto:

3 Meter Ø70mm Weiß RAL 9010

Kippanker, Anti-Kletterbügel

KAMERAMASTEN MIT KIPPANKER

2,5 und 3 Meter Ø70mm

- Nachstellbarer Kippanker dreieckige Grundplatte.
- Optional: Anti-Kletterbügel.
- Optional: Anti-Kletterbügel in der gleichen Farbe wie das Mastprofil.

MIT
KIPPANKER
DREIECKIGE
GRUNDPLATTE

Ø70



SPEZIFIKATIONEN DES MASTES

Stranggepresstes Aluminiumprofil.
Wandstärke 3 mm, Legierung: DIN
Norm 1748 = AlMgSi 0,7; EN Norm
=AW-6005A, Festigkeit: DIN Norm
1748 = F27.

Gewicht des Mastprofils inklusive
Kippankerfuß:

2,5 Meter ca. 10 kg

3 Meter ca. 11 kg

SPEZIFIKATIONEN DES KIPPANKER

Dreieckige Grundplatte. Gewinde-
bolzen M16, Mittenabstand 200 mm.
Die Grundplatte verfügt über eine 55
mm große Öffnung zur Kabeldurch-
führung. Seitenlänge der Grundplatte:
27 cm.



VERFÜGBAR IN:

- WEIß RAL 9010
- STANDARDALUMINIUM ELOXIERT
- SCHWARZ RAL 9005
- RAL-FARBE NACH WAHL

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



INSTALLATIONS-
VIDEO



✓ Einfach selbst zu installieren oder nutzen Sie unseren Installationsservice

Aktuelle Preise finden Sie unter www.dekkercameramasten.nl.

Kurze Lieferzeiten (3–5 Werktage) (aktuelle Lieferzeiten finden Sie auf unserer Website) // Kosten sparen? Alle Masten lassen sich einfach selbst installieren! Sehen Sie sich auch unsere Installationsanleitung (PDF) oder Videos an. // Keine Lust auf zusätzliche Arbeit? Wir übernehmen die Installation gerne für Sie.

Neutraler Versand an die Adresse Ihres Kunden ist möglich.



Beispielfoto:

4,5 Meter Ø90mm

Weiß RAL 9010

Kippanker

KAMERAMASTEN MIT KIPPANKER

3 · 3,5 · 4 und 4,5 Meter Ø90mm

- Nachstellbarer verstärkter Kippanker – quadratische Grundplatte.
- Optional: Anti-Kletterbügel.
- Optional: Abschließbarer Sockel.
- Optional: Zweifachausleger.
- Optional: Anti-Kletterbügel/ Fuß Kippanker/ Abschließbarer Sockel/ Zweifachausleger in der gleichen Farbe wie das Mastprofil.
- Optional: Sockel (für einfache Installation ohne Beton).

MIT
KIPPANKER
QUADRATISCHE
GRUNDPLATTE

Ø90



SPEZIFIKATIONEN DES MASTES

Stranggepresstes Aluminiumprofil.
Wandstärke 3 mm, Legierung: DIN
Norm 1748 = AlMgSi 0,7; EN Norm
=AW-6005A, Festigkeit: DIN Norm
1748 = F27.

Gewicht des Mastprofils inklusive
Kippankerfuß:

3 Meter ca. 18 kg
3,5 Meter ca. 19 kg
4 Meter ca. 20 kg
4,5 Meter ca. 21 kg

SPEZIFIKATIONEN DES KIPPANKER

Quadratische Grundplatte, extra
langes Ankerrohr (4 mm dick, 60 cm
lang). Gewindebolzen M16, Mittenab-
stand 203 mm. Die Grundplatte
verfügt über eine 55 mm große
Öffnung zur Kabeldurchführung.
Seitenlänge der Grundplatte: 30 cm.



VERFÜGBAR IN:

- WEIß RAL 9010
- STANDARDALUMINIUM ELOXIERT
- SCHWARZ RAL 9005
- RAL-FARBE NACH WAHL

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



✓ Einfach selbst zu installieren oder nutzen Sie unseren Installationservice

Aktuelle Preise finden Sie unter www.dekkercameramasten.nl.

Kurze Lieferzeiten (3–5 Werktage) (aktuelle Lieferzeiten finden Sie auf unserer Website) // Kosten sparen? Alle Masten lassen sich einfach selbst installieren! Sehen Sie sich auch unsere Installationsanleitung (PDF) oder Videos an. // Keine Lust auf zusätzliche Arbeit? Wir übernehmen die Installation gerne für Sie.

3 • Neutraler Versand an die Adresse Ihres Kunden ist möglich.



Beispielfoto:

3,5 Meter 12x12cm

Schwarz RAL 9005, Kippanker


KAMERAMASTEN MIT KIPPANKER QUADRATISCH

3 · 3,5 und 4 Meter 12x12cm

- Nachstellbarer verstärkter Kippanker – quadratische Grundplatte.
- In Schwarz RAL 9005 oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.
Der Fuß des Kippankers hat immer die gleiche Farbe wie das Mastprofil.
- Montieren Sie Ihre Kamera direkt am Mast.
- Optional: Abschließbarer Sockel.
- Optional: Tür.
- Optional: Sockel (für einfache Installation ohne Beton).

MIT
KIPPANKER
QUADRATISCHE
GRUNDPLATTE

QUADRATISCH
12x12
cm



SPEZIFIKATIONEN DES MASTES

Stranggepresstes Aluminiumprofil.
Wandstärke 2.5 mm, Legierung: EN
Norm =AW-6060 T66.
Bei Ausführung mit Tür befindet sich
die Unterkante der Tür 110 cm vom
Mastfuß entfernt. Der Tür selbst misst
85 x 200 mm und wird mit einem
Schloss und zwei Schlüsseln geliefert.

Gewicht des Mastprofils inklusive
Kippankerfuß:

3 Meter ca. 20 kg
3,5 Meter ca. 21.5 kg
4 Meter ca. 23.5 kg

SPEZIFIKATIONEN DES KIPPANKER

Quadratische Grundplatte, extra
langes Ankerrohr (4 mm dick, 60
cm lang). Gewindebolzen M16,
Mittenabstand 203 mm. Die Grund-
platte verfügt über eine 55 mm
große Öffnung zur Kabeldurch-
führung. Seitenlänge der Grundplat-
te: 30 cm.



VERFÜGBAR IN:

- SCHWARZ RAL 9005
- RAL-FARBE NACH WAHL

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



✓ Einfach selbst zu installieren oder nutzen Sie unseren Installationservice

Aktuelle Preise finden Sie unter www.dekkercameramasten.nl.

Kurze Lieferzeiten (3–5 Werktage) (aktuelle Lieferzeiten finden Sie auf unserer Website) // Kosten sparen? Alle Masten lassen sich einfach selbst installieren! Sehen Sie sich auch unsere Installationsanleitung (PDF) oder Videos an. // Keine Lust auf zusätzliche Arbeit? Wir übernehmen die Installation gerne für Sie.

Neutraler Versand an die Adresse Ihres Kunden ist möglich.

Beispielfoto:

4 Meter Ø90mm

Dunkle Holzstruktur, Kippanker



Dunkle Holzstruktur



Helle Holzstruktur

KAMERAMASTEN MIT KIPPANKER HOLZSTRUKTUR

3 · 3,5 und 4 Meter Ø90mm

- Nachstellbarer verstärkter Kippanker – quadratische Grundplatte.
- Optional: Anti-Kletterbügel (Schwarz, blanker Stahl oder RAL-Farbe ihrer Wahl).
- Optional: Abschließbarer Sockel (in Schwarz, RAL 9006 (blankes Aluminium) oder RAL-Farbe ihrer Wahl).
- Kippankerfuß verzinkter Stahl, Schwarz oder RAL-Farbe ihrer Wahl.
- Optional: Sockel (für einfache Installation ohne Beton).


MIT
KIPPANKER
QUADRATISCHE
GRUNDPLATTE



OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL

SPEZIFIKATIONEN DES MASTES

Stranggepresstes Aluminiumprofil.
Wandstärke 3 mm, Legierung: DIN
Norm 1748 = AlMgSi 0,7; EN Norm
=AW-6005A, Festigkeit: DIN Norm
1748 = F27.

Gewicht des Mastprofils inklusive
Kippankerfuß:

3 Meter ca. 18 kg
3,5 Meter ca. 19 kg
4 Meter ca. 20 kg

SPEZIFIKATIONEN DES KIPPANKER

Quadratische Grundplatte, extra
langes Ankerrohr (4 mm dick, 60
cm lang). Gewindebolzen M16,
Mittenabstand 203 mm. Die
Grundplatte verfügt über eine 55
mm große Öffnung zur Kabeldur-
chführung. Seitenlänge der
Grundplatte: 30 cm.



VERFÜGBAR IN:

- HELLE HOLZSTRUKTUR
- DUNKLE HOLZSTRUKTUR

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



✓ Einfach selbst zu installieren oder nutzen Sie unseren Installationservice

Aktuelle Preise finden Sie unter www.dekkercameramasten.nl.

Kurze Lieferzeiten (3-5 Werktage) (aktuelle Lieferzeiten finden Sie auf unserer Website) // Kosten sparen? Alle Masten lassen sich einfach selbst installieren! Sehen Sie sich auch unsere Installationsanleitung (PDF) oder Videos an. // Keine Lust auf zusätzliche Arbeit? Wir übernehmen die Installation gerne für Sie.

5 • Neutraler Versand an die Adresse Ihres Kunden ist möglich.



Beispielfoto:

4,5 Meter Zylindrisch abgesetzt

Schwarz RAL 9005, Kippanker

KAMERAMASTEN MIT KIPPANKER ZYLINDRISCH ABGESETZT MIT TÜR

4,5 · 5 · 5,5 und 6 Meter

- Nachstellbarer verstärkter Kippanker – quadratische Grundplatte.
- Optional: Anti-Kletterbügel.
- Optional: Abschließbarer Sockel.
- Optional: Zweifachausleger.
- Optional: Anti-Kletterbügel/ Fuß Kippanker/ Abschließbarer Sockel/ Zweifachausleger in der gleichen Farbe wie das Mastprofil.

MIT
KIPPANKER
QUADRATISCHE
GRUNDPLATTE

ZYLINDRISCH
ABGESETZT
Ø114-90-76

MIT TÜR



SPEZIFIKATIONEN DES MASTES

Stranggepresstes Aluminiumprofil.
Wandstärke 3 mm, Legierung: EN Norm
=AW-6060 T66, entspricht der Norm
EN 40-6:2002.

Die Unterkante der Tür ist 130 cm vom
Mastfuß entfernt (4,5 Meter = 80cm).
Der Tür selbst misst 85 x 500 mm.

SPEZIFIKATIONEN DES KIPPANKER

Quadratische Grundplatte, extra
langes Ankerrohr (4 mm dick, 60
cm lang). Gewindebolzen M16,
Mittenabstand 203 mm. Die
Grundplatte verfügt über eine 55
mm große Öffnung zur Kabeldurch-
führung. Seitenlänge der
Grundplatte: 30 cm.



VERFÜGBAR IN:

- GEBÜRSTETES ALUMINIUM
- SCHWARZ RAL 9005
- RAL-FARBE NACH WAHL

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN




✓ Einfach selbst zu installieren oder nutzen Sie unseren Installationservice

Aktuelle Preise finden Sie unter www.dekkercameramasten.nl.

Kurze Lieferzeiten (3–5 Werktage) (aktuelle Lieferzeiten finden Sie auf unserer Website) // Kosten sparen? Alle Masten lassen sich einfach selbst installieren! Sehen Sie sich auch unsere Installationsanleitung (PDF) oder Videos an. // Keine Lust auf zusätzliche Arbeit? Wir übernehmen die Installation gerne für Sie.

Neutraler Versand an die Adresse Ihres Kunden ist möglich.

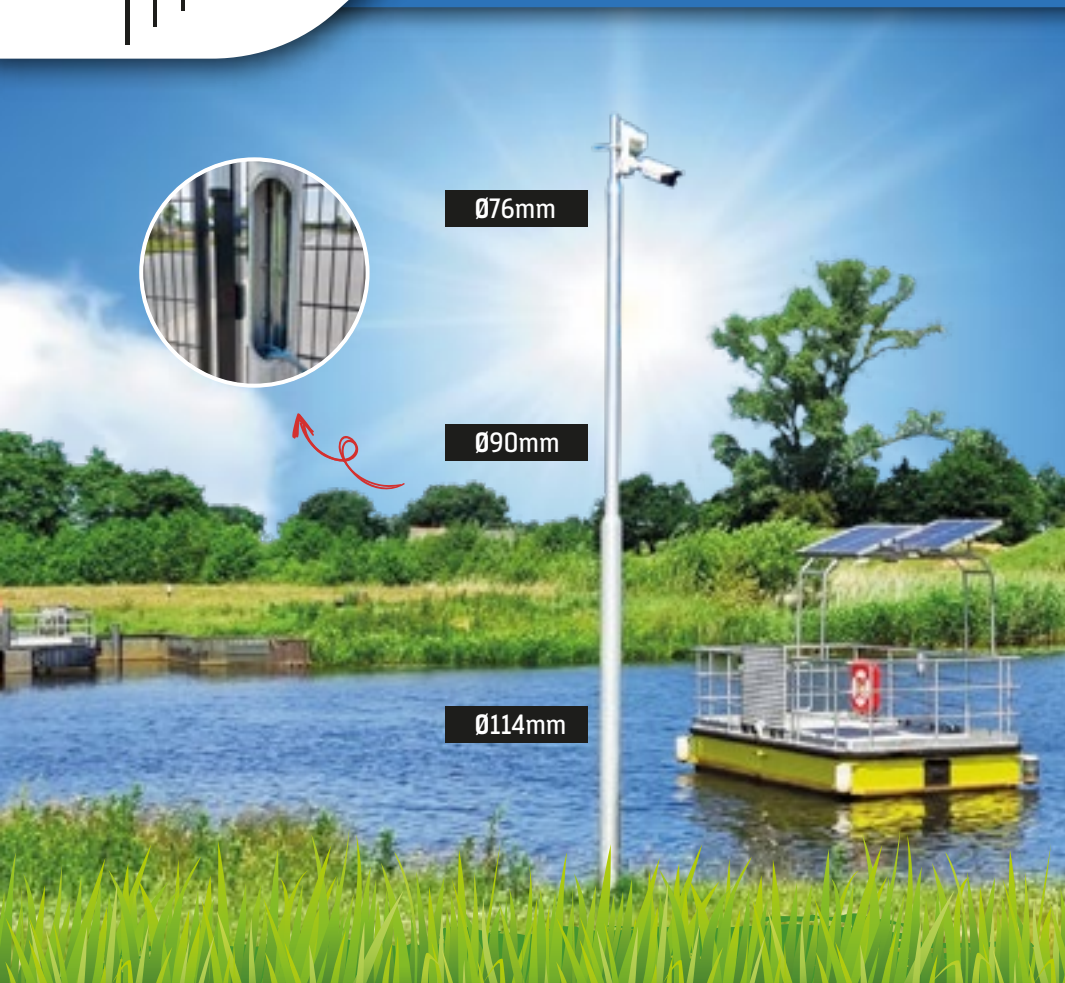

SPEZIFIKATIONEN DES MASTES



Stranggepresstes Aluminiumprofil.
Wandstärke 3 mm, Legierung: EN Norm
=AW-6060 T66, entspricht der Norm
EN 40-6:2002.

Unterirdisch befindet sich eine
Kabeleinführungsöffnung. Sie beginnt
50 cm vom unteren Ende des Mastes
entfernt. Die ovale Öffnung misst 6 cm
mal 10 cm.

FESTER KAMERAMASTEN ZYLINDRISCH ABGESETZT MIT TÜR

3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 Meter über dem Boden

- Mit Tür.
- Optional: Anti-Kletterbügel.
- Optional: Zweifachausleger.
- Optional: Set mit 2 Stabilisierungsblöcken oder Set mit 2 Bodenankerbolzen.
- Optional: Anti-Kletterbügel/ Zweifachausleger in der gleichen Farbe wie das Mastprofil.



ZYLINDRISCH
ABGESETZT
Ø114-90-76

MIT TÜR

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

VERFÜGBAR IN:

- GEBÜRSTETES ALUMINIUM
- SCHWARZ RAL 9005
- RAL-FARBE NACH WAHL

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



✓ Einfach selbst zu installieren oder nutzen Sie unseren Installationservice

Aktuelle Preise finden Sie unter www.dekkercameramasten.nl.

Kurze Lieferzeiten (3-5 Werktage) (aktuelle Lieferzeiten finden Sie auf unserer Website) // Kosten sparen? Alle Masten lassen sich einfach selbst installieren! Sehen Sie sich auch unsere Installationsanleitung (PDF) oder Videos an. // Keine Lust auf zusätzliche Arbeit? Wir übernehmen die Installation gerne für Sie.

7. Neutraler Versand an die Adresse Ihres Kunden ist möglich.



SPEZIFIKATIONEN DES MASTES

Stranggepresstes Aluminiumprofil.
Wandstärke 2,5 mm, Legierung: EN
Norm =AW-6060 T66

Bei Ausführung mit Tür befindet sich
die Unterkante der Tür 190 cm vom
Mastfuß entfernt, also 110cm über dem
Boden. Der Tür selbst misst 85 x 200
mm und wird mit einem Schloss und
zwei Schlüsseln geliefert.



Unterirdisch befindet sich eine
Kabeleinführungsöffnung. Sie beginnt
50 cm vom unteren Ende des Mastes
entfernt. Die ovale Öffnung misst 6 cm
mal 10 cm.

FESTER KAMERAMASTEN QUADRATISCH, OPTIONAL MIT TÜR

3 · 3,5 · 4 und 4,5 Meter über dem Boden

- In Schwarz RAL 9005 oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.
- Montieren Sie Ihre Kamera direkt am Mast.
- Optional: Tür.
- Optional: Set mit 2 Stabilisierungsblöcken.

QUADRATISCH
12x12cm



VERFÜGBAR IN:

- SCHWARZ RAL 9005
- RAL-FARBE NACH WAHL

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



✓ Einfach selbst zu installieren oder nutzen Sie unseren Installationservice

Aktuelle Preise finden Sie unter www.dekkercameramasten.nl.

Kurze Lieferzeiten (3-5 Werktage) (aktuelle Lieferzeiten finden Sie auf unserer Website) // Kosten sparen? Alle Masten lassen sich einfach selbst installieren! Sehen Sie sich auch unsere Installationsanleitung (PDF) oder Videos an. // Keine Lust auf zusätzliche Arbeit? Wir übernehmen die Installation gerne für Sie.

Neutraler Versand an die Adresse Ihres Kunden ist möglich.



OPTIONAL



OPTIONAL

Ø90



KAMERAMASTEN MIT WANDHALTERUNG

2 · 3 und 4 Meter Ø90mm

- Optional: Anti-Kletterbügel.
- Optional: Zweifachausleger.

- Optional: Anti-Kletterbügel/ Zweifachausleger/ Wandhalterung in der gleichen Farbe wie das Mastprofil.

SPEZIFIKATIONEN DES MASTES

Stranggepresstes Aluminiumprofil.
Wandstärke 3 mm, Legierung: DIN Norm 1748 = AlMgSi 0,7; EN Norm = AW-6005A, Festigkeit: DIN Norm 1748 = F27.

SPEZIFIKATIONEN WANDHALTERUNG

Seitenlänge: 18 cm. Mittenabstand der beiden Löcher in jeder Halterung: 11 cm. Lochdurchmesser: 15,8 mm.

VERFÜGBAR IN:

- WEIß RAL 9010
- STANDARDALUMINIUM ELOXIERT
- SCHWARZ RAL 9005

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



SPEZIFIKATIONEN SECUTOWER:

Gesamthöhe: ca. 1450 mm. Gehäusehöhe: ca. 670 mm, Gehäusebreite: ca. 350 mm. Wandstärke: 3 mm (Aluminium). Gewicht: ca. 25 kg (ohne Einbaugeräte). 4 Ausschnitte 95 x 210 mm für Bewegungsmelder, 2 Ausschnitte 100 x 100 mm für Sirene. Beine: verzinkter Stahl, ca. 780 mm lang, 40 x 40 mm, mit verstellbaren Füßen.

VERFÜGBAR IN:

- ORANGE RAL 2004

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



SECUTOWER

Ein mobiler Sicherheitsturm zur Sicherung von Orten ohne Stromversorgung, z. B. Veranstaltungsorte, temporäre Lagerhallen und Baustellen. Wir liefern den Secutower (ohne Geräte). Die AJAX-Komponenten und die Installation übernehmen Sie selbst. Der Secutower besteht aus Aluminium und ist zweifach pulverbeschichtet in RAL 2004. Die vier abnehmbaren Beine sind aus verzinktem Stahl und mit verstellbaren Füßen für maximale Stabilität ausgestattet. Geeignet für vier Bewegungsmelderkameras und zwei Sirenen. In unserem Beispiel haben wir vier Ajax Motioncam Outdoor PhOD und zwei Ajax StreetSiren installiert.

✓ Einfach selbst zu installieren.

Aktuelle Preise finden Sie unter www.dekkercameramasten.nl. Kurze Lieferzeiten (3-5 Werktage) (aktuelle Lieferzeiten finden Sie auf unserer Website).



130 cm



170 cm



SPRECHSÄULEN

1,3 · 1,7 und 2,3 Meter

130cm: Diese Säule ist für Schranken oder Tore vorgesehen, an denen sich der Besucher per Gegensprechanlage melden muss und in einem Fahrzeug sitzt.

170cm: Diese Säule ist für Schranken oder Tore vorgesehen, an denen sich der Besucher per Gegensprechanlage melden muss und zu Fuß oder mit dem Fahrrad ansteigt.

230cm: Diese Säule verfügt über eine Doppel-Gegensprechanlage und ist für Schranken oder Tore vorgesehen, an denen sich sowohl Lkw als auch Pkw per Gegensprechanlage melden müssen und der Fahrer im Fahrzeug bleibt. Auch hier muss der Besucher selbstverständlich nicht aussteigen. Die Säule besitzt eine doppelte Frontplatte, die jeweils mit einem Regendach ausgestattet ist.

SPEZIFIKATIONEN

Profil 15 x 15 cm, Wandstärke 3 mm.

Standardmäßig ausgestattet mit Regendach, Frontplatte 138 x 298 mm, maximale Modul-Ausschnitt 112 x 250 mm, Paneele mit sicheren Senkkopf-Torx-Schrauben befestigt. Rückwandmaße 140 x 600 mm, Paneele mit sicheren Senkkopf-Torx-Schrauben befestigt.

VERFÜGBAR IN:

- SCHWARZ RAL 9005
- RAL-FARBE NACH WAHL

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



ÜBERSCHIEBBARE FUNDAMENTHÜLSE

Spezifikationen:

Verdeckte Montage, Rohr nicht sichtbar. Verzinkter Stahl. Rückseite offen (U-Profil mit gefalteten Kanten), Gesamthöhe des Rohrs 800 mm, davon 30 mm über dem Boden und 50 mm unter dem Boden. Rohrgewicht: 8,5 kg. Der Bodenteil verfügt über 3 Durchführungsöffnungen für Ø70-mm-Kabel.



FLACHER MONTAGEFUß

Spezifikationen:

Verzinkter Stahl. Höhe: 300 mm, Grundplatte: 250 x 250 mm. Mittenabstand: 200 mm. Befestigungslöcher: Ø 17,5 mm. Gewicht: 5,9 kg. U-Profil mit gefalteten Kanten. Kabeleinführung von unten möglich (unten offen).



EINGRABSTÜCK +SOCKELSTÜTZEN


Spezifikationen:

Verzinkter Stahl. Gewicht des Oberteils: 5,9 kg. Gewicht des Unterteils: 11,1 kg. Gesamtgewicht: ca. 17 kg. Die Grundplatte misst 250 x 250 mm. Der Mittenabstand der Befestigungslöcher beträgt 200 mm. Die Befestigungslöcher haben einen Durchmesser von 17,5 mm. Das Unterteil verfügt über 3 Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser von 70 mm.

KAMERAMAST MIT BEWEGLICHEN FLIEßRAHMEN

3 und 4 Meter Ø90mm

- Optional: Anti-Kletterbügel.
- Optional: Zweifachausleger.
- Optional: Anti-Kletterbügel/ Zweifachausleger in der gleichen Farbe wie das Mastprofil.

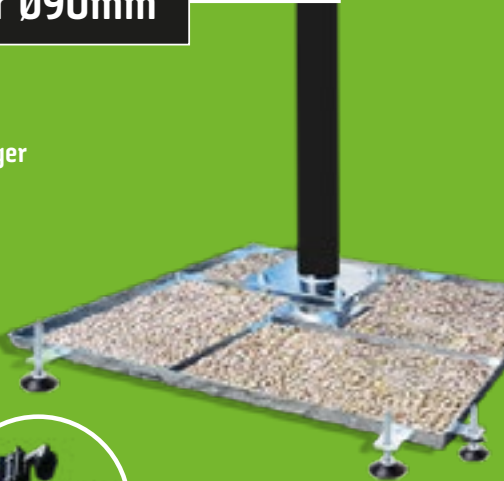

Ø90



SPEZIFIKATIONEN DES FLIEßRAHMEN

Verzinkter Stahl, 110 x 110 cm.
Geeignet für 4 Fliesen 40x60cm.
Inklusive verstellbarer Füße und
Kippbasis. Gewicht des Rahmens
(ohne Fliesen): ca. 20 kg.

VERFÜGBAR IN:

- WEIß RAL 9010
- STANDARDALUMINIUM ELOXIERT
- SCHWARZ RAL 9005

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



KAMERAMASTEN MIT BEWEGLICHEN DACHRAHMEN

1 und 1,5 Meter Ø90mm



Ø90



SPEZIFIKATIONEN DES DACHRAHMEN

Verzinkter Stahl 43 x 72 cm,
geeignet für 1 Flies 40 x 60 cm
(oder mehrere übereinander
gestapelte Fliesen nach Wunsch),
Gewicht (ohne Fliesen) ca. 12 kg,
inkl. 2 Gummifließen 40 x 40 x 2,5
cm zum Schutz Dachdeckung mit
Drainagesystem.

VERFÜGBAR IN:

- WEIß RAL 9010
- STANDARDALUMINIUM ELOXIERT
- SCHWARZ RAL 9005

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



KAMERAMASTEN MIT CONTAINERKLEMME

4 · 5 und 6 Meter Ø60mm

• Für Seecontainer.

VERFÜGBAR IN:

- WEIß RAL 9010
- STANDARDALUMINIUM ELOXIERT

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



WLAN MASTEN/ LICHTMASTEN

6 · 7 und 8 Meter Ø90mm

AUF UNSERER
WEBSITE ANSEHEN



VERFÜGBAR IN:

- WEIß RAL 9010
- STANDARDALUMINIUM ELOXIERT
- SCHWARZ RAL 9005
- RAL-FARBE NACH WAHL

MIT
KIPPANKER
QUADRATISCHE
GRUNDPLATTE

Ø90


SPEZIFIKATIONEN DES MASTES

Stranggepresstes Aluminiumprofil. Wandstärke 3 mm, Legierung: DIN Norm 1748 = AlMgSi 0,7; EN Norm = AW-6005A, Festigkeit: DIN Norm 1748 = F27.

Gewicht des Mastprofils inklusive Kippankerfuß:
6 Meter ca. 25 kg
7 Meter ca. 27 kg
8 Meter ca. 29 kg

SPEZIFIKATIONEN DES KIPPANKER

Quadratische Grundplatte, extra langes Ankerrohr (4 mm dick, 60 cm lang). Gewindebolzen M16, Mittenabstand 203 mm. Die Grundplatte verfügt über eine 55 mm große Öffnung zur Kabeldurchführung. Seitenlänge der Grundplatte: 30 cm.

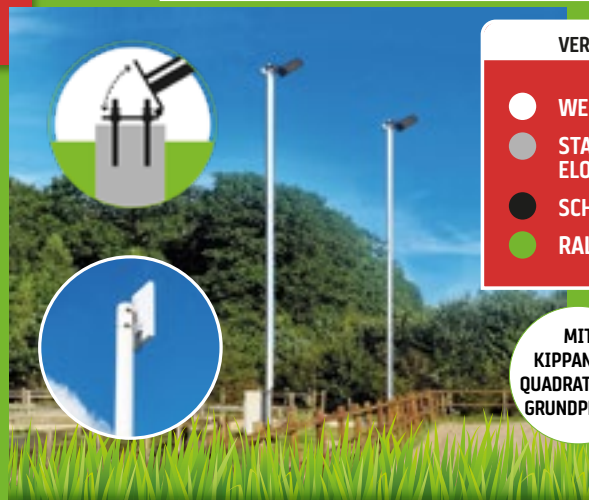

EINZELTEILEN



Abschließbarer
Sockel




Anti-
Kletterbügel




Zweifachausleger



Stabilisierungs-
blöcken



Bodenanker-
bolzen



Sockel



✓ Einfach selbst zu installieren.

INSTALLATIONSSERVICE

Möchten Sie die Installation des Kameramastes lieber auslagern?


Kein Problem, wir übernehmen die Installation gerne für Sie! Wir installieren in den gesamten Niederlanden und Nordbelgien. Installationen in Deutschland sind auf Anfrage möglich.

Die übliche zusätzliche Lieferzeit für die Installation durch uns beträgt ca. 18–24 Werktage.

Sollte eine schnellere Lieferung gewünscht sein, besprechen wir dies selbstverständlich gerne mit Ihnen.



**Wir werden
Ihren Mast
installieren**

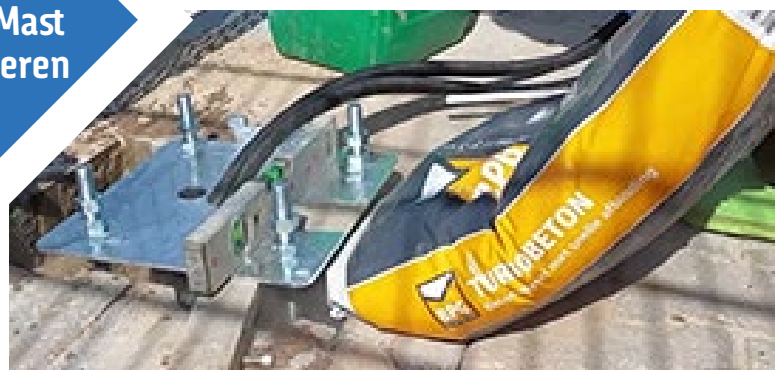

**UNSERE INSTALLATIONS-
BEDINGUNGEN FINDEN
SIE HIER**



**Eigene
produktion**



WIR PRÄSENTIEREN: UNSERE PROJEKTE





Dekker Cameramasten B.V.

Van Foreestallee 41, 7773 DC // HARDENBERG,
DIE NIEDERLANDE // ☎ +31 523 745 800 //
info@dekkercameramasten.nl // Handelskammernr. 92262899

www.dekkercameramasten.nl



**Möchten Sie mehr
Produkte sehen?
Scannen Sie den Code
oder besuchen Sie
unsere Website.**